



























TEO P515

Power Meter Crankset Carbon

La TEO P515 è una guarnitura completa in carbonio con misuratore di potenza integrato progettata per chi cerca leggerezza estrema e rigidità senza compromessi. Peso totale: 425 g (325 g pedivella + 99 g misuratore di potenza)

Materiali:

- Pedivelle in carbonio HI-MOD (T800 + T1000), formatura dualchannel ad alta pressione
- Perno in alluminio 7075 di provenienza aeronautica Standard perno: 28.9 mm - più leggero, rigido e resistente del classico 24 mm in acciaio

Attacco corona: 110 BCD, 4 fori - compatibile con corone Magene o Shimano

Lunghezze pedivella disponibili: 160 / 165 / 170 / 172.5 / 175 mm Impermeabilità: IPX7

Prestazioni e dati tecnici

Precisione di misurazione: ±1%, anche in condizioni ambientali variabili grazie alla compensazione automatica della temperatura

Dati rilevati:

- Potenza
- Cadenza
- Bilanciamento destra/sinistra
- Fluidità di pedalata

Compatibilità

Movimenti centrali supportati: standard DUB ma anche T47 e BB386

- Diametro esterno telaio lato corona: <=57 mm
- Larghezza scatola movimento dopo installazione movimento centrale: 90.5-92 mm

Batteria e Connettività

Durata batteria: Fino a 330 ore per ricarica Connettività: ANT+ e Bluetooth, compatibile con Garmin, Bryton, Magene, Zwift, Strava, Trainer Road e altri



Art. 30380

TEO P515

PEDIVELLE IN CARBONIO CON MISURATORE DI POTENZA INTEGRATO

Misure: 160 -165 - 170-172,5-175mm Compatibile con corone 4 fori 110 BCD Asse 28.9mm (DUB)

P. Pubblico 555,00 Euro

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Set di pedivelle TEO P515 * 1

Misuratore di potenza basato su spider * 1

Anello di bloccaggio * 1

Set bulloni per corone * 1

Cavo di ricarica magnetico * 1

Manuale utente



Art. 30370

QED CORONA

SET CORONE ROAD

Misure: 50-34T - 52-36T - 53-39T

Peso 138g (50-34T) P. Pubblico 69,00 Euro

QED CORONA

Compatibile TEO P5151 e PES P515

Realizzata in lega di alluminio 7075 di derivazione aeronautico offre eccellente resistenza all'abrasione, elevata rigidità, peso contenuto e resistenza alla deformazione. Ha superato oltre 100.000 test a fatica e 40.000 km di test di resistenza, dimostrando un'affidabilità ideale per i ciclisti di qualsiasi livello. (Dati forniti dal Magene Center Lab)



Art. 30385

KIT TEO P515 + QED CORONA

P. Pubblico 599,00 Euro







PES P515

Power Meter Crankset

4 dati essenziali

- **1-Potenza**: sensibile e affidabile in ogni condizione, con precisione del ±1%
- **2-Cadenza**: rileva con precisione la tua pedalata e mantieni il tuo ritmo sempre sotto controllo
- **3-Equilibrio:** scopri la differenza di potenza tra gamba sinistra e destra, per migliorare i tuoi allenamenti
- 4-Fluidità: analizza l'equilibrio e la fluidità di pedalata

Dati a portata di mano

Il misuratore di potenza PES P515 supporta la connettività ANT+ e Bluetooth, consentendo di connettersi con le migliori piattaforme di allenamento.

Prestazioni Dati Potenti

Il misuratore di potenza integra estensimetri di alta precisione, sensori di accelerazione e algoritmi intelligenti di compensazione termica per garantire misurazioni affidabili e precise in ogni condizione.

Compatibilità 110 BCD

Prestazioni impeccabili usando le corone QED originali Magene disponibili nelle misure 50-34 T 52-36T 53-39T compatibilià con gruppi Shimano e Sram 11-12 Speed.Asse in acciaio da 24mm perfetto per un'integrazione con movimenti Shimano strada da 68mm a 86,5mm

Batteria

Fino a 330 ore di autonomia grazie a un circuito a basso consumo energetico. Ricarica magnetica completa in sole 4 ore. Resistente all'acqua con grado di protezione IPX7 e operativo in un ampio intervallo di temperatura: da -10°C a 50°C.



Art. 30360

PES P515 PEDIVELLE CON MISURATORE DI POTENZA INTEGRATO

Misure: 165-167,5-170-172,5-175mm Compatibile con corone 4 fori 110 BCD

Asse 24mm

P. Pubblico 299,00 Euro

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Set di pedivelle PES * 1

Misuratore di potenza basato su spider * 1

Anello di bloccaggio * 1

Set bulloni per corone * 1

Cavo di ricarica magnetico * 1

Manuale utente



Art. 30370

SET CORONE ROAD

Misure: 50-34T - 52-36T - 53-39T

Peso 138g (50-34T) P. Pubblico 69,00 Euro

QED CORONA

Compatibile con PES P515 e TEO P5151

Realizzata in lega di alluminio 7075 di derivazione aeronautico offre eccellente resistenza all'abrasione, elevata rigidità, peso contenuto e resistenza alla deformazione.

Ha superato oltre 100.000 test a fatica e 40.000 km di test di resistenza, dimostrando un'affidabilità ideale per i ciclisti di qualsiasi livello. (Dati forniti dal Magene Center Lab)



Art. 30350

KIT PES P515 + QED CORONA

P. Pubblico 349,00 Euro







ANTARES

Caratteristiche

Waterproof

Impermeabilità IPX6

Auto Start

Programma l'accensione automatica di Antares all'orario desiderato. Ad esempio, impostando le 19:00 il fanale si accenderà automaticamente senza bisogno di interventi manuali.

SOS

Quando la frequenza cardiaca raggiunge la soglia preimpostata, il cardiofrequenzimetro emette una vibrazione di avviso e Antares inizia a lampeggiare, segnalando al ciclista di rallentare per la propria sicurezza.

Power Bank

Dotato di una porta Type-C, impiega circa 2,5 ore per caricarsi completamente e supporta la funzione powerbank.



Personalizzazione totale

Antares consente una completa gestione dell' illuminazione tramite l'APP OnelapFit, adattandosi a diverse esigenze. È possibile configurare modalità fisse, lampeggianti e pulsanti con regolazioni di luminosità e tempi di intervallo. Il dispositivo permette di creare effetti di illuminazione esclusivi che possono essere facilmente eliminate o ripristinate in base alle preferenze personali.



Connessione Intelligente

Compatibile con protocolli di trasmissione dati Bluetooth e ANT+, consente l'integrazione con ciclocomputer, inclusi i modelli Garmin Edge 530 e superiori. La configurazione delle modalità di illuminazione tramite l'APP OnelapFit viene sincronizzata automaticamente sul ciclocomputer, permettendo di gestire la modalità luce, monitorare la carica residua e stimare la durata della batteria



H613 Fascia cardio

Monitora la frequenza cardiaca con precisione, rimani protetto dagli avvisi intelligenti e allenati in modo strategico con gli indicatori di zona a 5 colori. Connetti senza problemi tre dispositivi tramite Bluetooth a 3 canali e scegli tra 3 taglie su misura per una vestibilità perfetta. Il cardiofrequenzimetro H613 non è solo un sensore: è il tuo coach invisibile e partner per le prestazioni, che ti guida in ogni fase del tuo percorso.









Art. 30212 *P. Pubblico 49,00 Euro*



Caratteristiche

- Nuovo algoritmo aggiornato, monitoraggio preciso della frequenza cardiaca
- 17 ore di archiviazione offline: registrazione cardio anche senza ciclocomputer abbinato
- Smart Heart Rate Alert:avvisi acustici sulla frequenza cardiaca personalizzata aiutano a creare un limite protettivo per un allenamento più sicuro.
- Collega fino a tre dispositivi, condividi i dati senza interruzioni
- Antibatterico, antiodore e antiscivolo: muoviti liberamente, senza paura di sudare
- Batteria a lunga durata fino a 100h di allenamento con ricarica USB











Minimo ingombro, massima praticità:

Skuad l'essenza di accessori versatili, pratici e utili. Compatti e indispensabili,offrono soluzioni innovative per ottimizzare le tue uscite in bici, garantendo funzionalità e leggerezza senza compromessi.

RACELITE 100 LUMENS

5 modalità di illuminazione 100 lumen

Supporta dispositivi con attacco Garmin grazie alla cover. Impermeabile IPX6

Powerbank compatibile Apple o Type C



Grazie alla cover e al supporto GoPro inclusi consente il montaggio di dispositivi compatibili Garmin nella parte superiore e il montaggio del fanale nella parte inferiore.

Personalizza la configurazione perfetta per ogni uscita, assicurando visibilità, sicurezza e massima funzionalità.

RACELITE 100 LUMENS

P. Pubblico 39,90 Euro















LUCE	100 lumens	
MATERIALE	alloy	
BATTERIA	5000mAh	
FUNZIONE	2 modalità FISSA	2 modalità FLASH
SUPPORTI	non incluso	

Supporto compatibile GARMIN in alluminio













Dalla British Columbia al trail: l'eccellenza artigianale canadese arriva in Italia

Da oltre 20 anni, North Shore Billet realizza componenti meccanici di altissima qualità, lavorati con precisione assoluta nel cuore della British Columbia, prima a North Vancouver e oggi a Whistler. Le Talon Crankset nascono come progetto personale di un dipendente NSB, ma dopo aver conquistato rider locali e atleti del team, sono entrate ufficialmente in produzione. Oggi sono finalmente disponibili anche in Italia, distribuite da Gist Italia.



Design tecnico pensato per il trail

Non sono le più leggere, non sono le più economiche ma sono sicuramente le più resistenti!

Le Talon sono pedivelle in alluminio 7075-T6 lavorate CNC con un perno da 30 mm di diametro, disponibili per movimenti centrali filettati o press-fit da 73 mm e 83 mm. Ogni dettaglio è pensato per affidabilità a lungo termine.

L'intera produzione avviene all'interno degli impianti NSB, garantendo controllo totale su ogni fase del processo, includendo un collare di precarico in alluminio, un sistema di estrazione automatica integrato e il montaggio della corona con standard Cinch per una grande flessibilità di configurazione.

Disponibili nero e silver con 3 diverse lunghezze 155 – 160 – 165mm compatibile con telai filettati da 73 o 83 mm Compatibili con corone CINCH art. 40751 ogni dettaglio è pensato per affidabilità a lungo termine

Disponibile anche la versione compatibile E-bike nelle misure 150, 155 e 160mm, in questo caso senza perno perchè integrato direttamente con il motore.

Art. 40720

TALON CRANK 73mm

P. Pubblico 380,00 Euro



Materiale	Alluminio 7075 T6
Lunghezza del perno	133,5 mm
Compatibilità con movimenti centrali	73 mm e PF92
Diametro perno pedivella	30 mm
Q-Factor	171,4 mm
Linea catena con corona offset 3 mm	52 mm
Linea catena con corona offset 0 mm	55 mm
Attacco corona	Cinch
Corona compatibile con art.40751	non inclusa
Pesi e Misure disponibili	630 g - 155 mm 654 g - 160 mm 660 g - 165 mm

Art. 40725

TALON CRANK DH 83mm

P. Pubblico 380,00 Euro



Materiale	Alluminio 7075 T6
Lunghezza del perno	148,5 mm
Compatibilità con movimenti centrali	83 mm e PF107
Diametro perno pedivella	30 mm
Q-Factor	186,4 mm
Linea catena con corona offset 6 mm	56,5 mm
Attacco corona	Cinch
Corona compatibile con art.40751	non inclusa
Pesi e Misure disponibili	630 g - 155 mm 654 g - 160 mm

Art. 40728

E-BIKE CRANK

P. Pubblico 320,00 Euro



Materiale	Alluminio 7075 T6		
Compatibilità con: Motori per bici elettriche con interfacci pedivella scanalata ISIS, come: Bosch Gen. 2 - fattore Q 178 mm Bosch Gen. 4 - fattore Q 178 mm Bosch Gen. 5 - fattore Q 184 mm Yamaha - fattore Q 168 mm Brose Mag - fattore Q 192 mm TQ HPR50 - fattore Q 176 mm	a di montaggio		
Pesi e Misure disponibili	476 g - 150 mm 484 g - 155 mm 496 g - 160 mm		





LINEA - SWR

La linea SWR si distingue per l'innovativa cartuccia aperta a pressione regolabile, che consente di personalizzare la pressione interna e adattare la velocità di risalita secondo le proprie esigenze.

La grande novità del 2025 è il modello SWR Adjustable, un reggisella telescopico con 160 mm di escursione, progettato per offrire una personalizzazione ancora maggiore. Grazie a microregolazioni a step di 5 mm, è possibile ridurre l'escursione fino a 25 mm, ottimizzando così l'utilizzo in base alla configurazione della propria bici e sfruttando al massimo le potenzialità del telaio.

SWR Adjustable presenta inoltre un attuatore e un morsetto sella completamente riprogettati, che permettono di mantenere una lunghezza complessiva identica alla versione precedente da 150 mm, pur offrendo 160 mm di escursione. Un concentrato di efficienza e design per migliorare ogni tua uscita.





OPTIONAL art.1022 Comando sottomanubrio



SWR ADJUSTABLE

DIAMETRO	LUNGHEZZA	ESCURSIONE REGOLABILE	INSERTO TELAIO	OFFSET	COMANDO REMOTO	CARTUCCIA	PESO COMANDO E CAVO	PESO REGGISELLA	
34,9	451mm	160/135mm	253mm	0mm	cavo interno	ad aria 250psi	90g	600g	
31,6	451mm	160/135mm	253mm	0mm	cavo interno	ad aria 250psi	90g	550g	€ 280,00
30,9	451mm	160/135mm	253mm	0mm	cavo interno	ad aria 250psi	90g	550g	

ESC.180/155mm

DIAMETRO	LUNGHEZZA	ESCURSIONE REGOLABILE	INSERTO TELAIO	OFFSET	COMANDO REMOTO	CARTUCCIA	PESO COMANDO E CAVO	PESO REGGISELLA	
34,9	515mm	180/155mm	280mm	0mm	cavo interno	ad aria 250psi	90g	610g	
31,6	515mm	180/155mm	280mm	0mm	cavo interno	ad aria 250psi	90g	566g	€ 280,00
30,9	515mm	180/155mm	280mm	0mm	cavo interno	ad aria 250psi	90g	566g	


ESC.210/185mm

DIAMETRO	LUNGHEZZA	ESCURSIONE REGOLABILE	INSERTO TELAIO	OFFSET	COMANDO REMOTO	CARTUCCIA	PESO COMANDO E CAVO	PESO REGGISELLA	
34,9	570mm	210/185mm	310mm	0mm	cavo interno	ad aria 300psi	90g	600g	
31,6	515mm	210/185mm	310mm	0mm	cavo interno	ad aria 300psi	90g	600g	€ 280,00
30,9	515mm	210/185mm	310mm	0mm	cavo interno	ad aria 300psi	90g	650g	



BLAZE

CERCHIO BLAZE



ideato per: TRAIL, ENDURO ed EBIKE



ARTICOLO	DIMENSIONE	MATERIALE	TIRE TYPE	CANALE INTERNO	ALTEZZA	FORI	PESO	
1071	29	alluminio 6082 T6	tubeless ready	30mm	22mm	32	665g	€ 68,00
1071	27,5	alluminio 6082 T6	tubeless ready	30mm	22mm	32	665g	

TSUNAMI

ideato per: discipline GRAVITY



ART.	MATERIALE	TIRE TYPE	CANALE INTERNO	Н	FORI	PES0	
1072 29"	alluminio 6082 T6	tubeless ready	27mm	21mm	32	610g	€ 135,00
1070 27.5"	alluminio 6082 T6	tubeless ready	27mm	21mm	28 o 32	560g	€ 135,00



SMASH


ideato per: competizioni MARATHON e XC



ART.	MATERIALE	TIRE TYPE	CANALE INTERNO	Н	FORI	PES0	
1074 29"	alluminio 6082 T6	tubeless ready	25mm	16mm	28 o 32	415g	€ 145,00







ART.	MATERIALE	TIRE TYPE	CANALE INTERNO	н	FORI	PESO	
1078 29"	alluminio 6082 T6	tubeless ready	33mm	21mm	32	650g	01/500
1076 27.5"	alluminio 6082 T6	tubeless ready	33mm	21mm	32	550g	€145,00





GATE STEM CNC

ART.1121

Unico attacco. Due misure.







MATERIALE	DIAMETRO	PES0	MISURA UNICA	
alluminio 6061 lavorato CNC	35mm	128g	adattabile 45 e 50mm	€ 99,00



RUSH CLIP

ART.1250



MATERIALE	PIN	PERNO	CUSCINETTI	COMPATIBILE	SUPERFICIE APPOGGIO	PES0	
Alloy CNC	-	CrMo	sigillati	shimano SPD	85x60mm	350g Ia coppia	€ 66,00

FC EVO 38 LIGHT Light and Fast








DISCIPLINA	road
PESO ANTERIORE	562 g
PESO POSTERIORE	723 g
PROFILO	simmetrico
MATERIALE CERCHIO	carbonio
TIPO DI CERCHIO	tubeless ready
ALTEZZA	38 mm
CANALE INTERNO	23 mm
CANALE ESTERNO	31 mm
LARGHEZZA COPERTONI	from 25 mm to 32 mm
MOZZO	mm 12x100 - 12x142
SISTEMA FRENANTE	disk center lock
NIPLES	ergal ABS
CUSCINETTI	art. 72706 - sigillati EZO
	art. 72706 CERAMIC - ceramic ISB
NUMERO RAGGI	24-24 SAPIM
PORTATA MAX	110Kg






art. **72706**P. Listino **€ 1.290**,00

art. **72706 CERAMIC**P. Listino **€ 1.470**,00 **XDR - SH**







Top cover 46mm

SUPERBOX V2

Aggiornato con il sistema di spessori RS, lo stesso utilizzato sull'Alanera RS, questa versione offre la massima versatilità per la gestione dei cavi interni, garantendo un'estetica pulita e prestazioni elevate. Supporta tutte le configurazioni di instradamento dei cavi: completamente interno (DCR), semi-interno (S-DCR), diretto ed esterno, adattandosi facilmente a qualsiasi combinazione di telaio e manubrio.

Compatibile con tubi sterzo superiori da 46 mm (1-1/8") e 56 mm (1.5"), si adatta perfettamente a bici da strada, gravel e mountain bike. Gli spessori RS con aperture posteriori e il tappo della serie sterzo in nylon consentono una regolazione rapida e interventi di manutenzione facili, senza scollegare cavi idraulici o elettronici.



Art. 60124

Superbox V2

Materiale: Alluminio 6061

Angolo: 82°

Ø Manubrio: 31,7 mm

Altezza attacco: 32 mm (47 mm con la cover)

Misure: 60 • 70 • 80 • 90 • 100 • 110


120 • 130 • 140 • 150 • 160 mm


Peso: 175 g (110 mm)

Finitura: POB (Polish on black)

Accessori inclusi: Topcap, spessori e topcover sterzo da 46 e 56

mm, inserto D-clip.

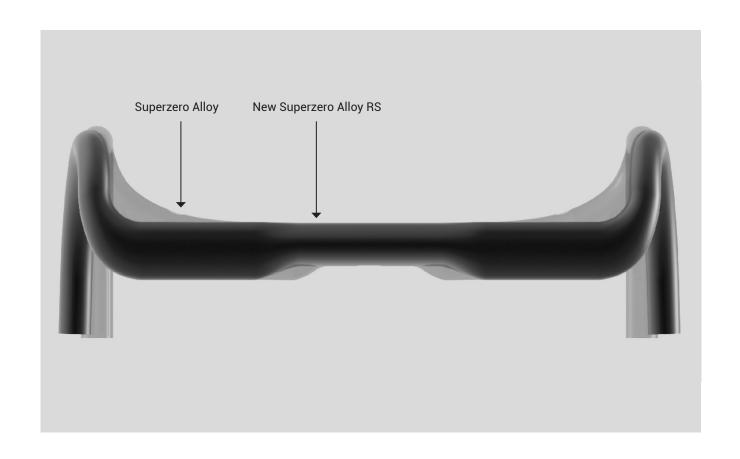





SUPERZERO ALLOY RS

Il manubrio Superzero RS Alloy rappresenta una soluzione performante per i ciclisti che cercano comfort, aerodinamica e un design all'avanguardia. L'angolo di apertura di 6° garantisce maggiore stabilità, anche su terreni più difficili.

La forma RHM-EVO (Reach: 75 mm; Drop: 120 mm) offre una posizione comoda e una transizione rapida tra le leve dei freni e la presa bassa. Il sistema DCR (Deda Internal Cable Routing) consente la completa integrazione dei cavi all'interno del manubrio, compatibile con telai predisposti.

Art. 60006

Superzero Alloy RS

Forma curva: RHM-EVO Materiale: Alluminio 7050 Ø Manubrio: 31,7 mm Profondità: 75 mm Altezza: 120 mm

Angolo Apertura: 6° (+ 2,5 cm)

Angolo esterno: 0°

Larghezza: 36 • 38 • 40 • 42 • 44 cm

(esterno-esterno posizione leve)

Peso: 285 g (42 cm)

Finitura: POB (Polish on black)

Note: Compatibile DCR fino a 4 cavi; area centrale di 100 mm per il montaggio di accessori e prolunghe Deda (JET, Fast Pro e

Parabolica Pro)





Movimenti centrali **BSA** Shimano, DUB e 30mm

Peso record di soli 85 grammi! Cuscinetti in acciaio trattati Pro Coating garantiscono una scorrevolezza senza pari Il corpo del movimento centrale è realizzato in Ergal lavorato con precisione, per un perfetto equilibrio tra leggerezza e robustezza. Distanziale stampato in 3D con tecnologia MJF per ridurre al minimo il peso senza compromettere la qualità o le prestazioni.

ART.	MODELLO	LARGHEZZA TELAIO	FORO TELAIO	CUSCINETTO	PES0
70651	BSA 30	68-73mm	34,79-36 mm	30mm	85g
70652	BSA DUB	68-73mm	34,79-36 mm	28,9mm	85g
70653	BSA 24	68-73mm	34,79-36 mm	24mm	85g



Movimenti centrali PRESS-FIT

Progettati per guarniture Shimano, DUB e perni 30mm, garantiscono la massima flessibilità per tutte le configurazioni.

Nuovo sistema Press Fit: compatibile con scatole di diametro 41mm e larghezza variabile da 85.5mm a 92mm, per una perfetta adattabilità e installazione semplificata.

Costruzione in Ergal ricavato dal pieno e distanziale telescopico stampato in 3D con tecnologia MJF

ART.	MODELLO	LARGHEZZA TELAIO	FORO TELAIO	CUSCINETTO	PES0
70655	Press-Fit 24	85.5-92 mm	41mm	24mm	70g
70657	Press-Fit Sram DUB	85.5-92 mm	41mm	28.9mm	70g
70659	PF30 41-30	85.5-92 mm	41mm	30mm	70g

Pulegge ZERO KURO 3D OVERSIZE AERO 12/14

denti per Shimano e Sram

Realizzate in stampa 3D MJF, con alta precisione, progettate e prodotte interamente in Italia. Dotate di cuscinetti Race Bearing trattati con tecnologia PROCOATING per garantire massima scorrevolezza e durata

Il profilo maggiorato Oversize e la superficie Morpho riducono gli attriti, ottimizzando la trasmissione della potenza. I denti presentano il profilo brevettato Flow by Zero, studiato per garantire il perfetto ingaggio della catena. Design avanzato per una trasmissione fluida. Resistenza e durata: Materiali e trattamenti premium.



ART.	N° DENTI	MODELLO	PES0
70645	12 - 14	DURA ACE 9200 ULTEGRA 8200 105 12 SPEED	24g
70646	12 - 14	RED 12SP AXS FORCE 12 SP AXS	24g
70647	12 - 14	DURAACE 11SP 9150 ULTEGRA 11SP 8000 MECCANICO ED ELETTRONICO	24g
70648	12 - 14	Eagle 12SP AXS	24g

Cuscinetti sterzo SLD

Tecnologia Avanzata per Prestazioni Superiori



- SolidLube: una tecnologia rivoluzionaria che introduce un'azione autolubrificante costante grazie alla parte lubrificante in stato solido. Questo processo non solo riduce al minimo la necessità di manutenzione, ma protegge le sfere dagli agenti corrosivi e dallo sporco, garantendo una durata senza precedenti.

La combinazione SolidLube con il trattamento Pro Coating dei metalli fa dei cuscinetti SLD un punto di riferimento per chi cerca affidabilità e performance.

Zero Factory SLD: due processi di protezione per un risultato senza eguali.

ART. STERZO SOLID LUBE	MISURA
70480	30.15x41x6.5 36°/45°
70481	30.5x41.8x8 45°/45°
70482	32.8x41.8x6 36°/45°
70483	39.7x50.8x7 Lefty
70484	40X51.8X8 36°/45°
70485	40X52X7 45°/45°
70486	42X52X7 45°/45°
70487	45.8x36.8x6.5 45°/45°
70488	46.9x39x7 45°/45° Wilier
70489	49.5x40.5x6.5 45°/45°
70490	50.8x40x7 45°/90°Cannondale
70491	351,9X40 45°/45° Deda





Freewheel Remover

Forza e precisione necessarie per girare e rimuovere facilmente le ruote libere, uno strumento essenziale per la manutenzione meccanica della bici Realizzato in acciaio e carbonio con finitura cromata.

Compatibilità ruote libere da 7 a 12 velocità Dimensione massima del pignone di 28T (11,4 cm) Lunghezza ergonomica di 300 mm per una leva e un comfort ottimale.

Art. 6780

Freewheel Remover

P. Pubblico 39,90 Euro



Piston Press

Uno strumento essenziale progettato per prevenire danni ai pistoni durante la manutenzione degli impianti frenanti idraulici, specificamente progettato per pinze a 2 e 4 pistoncini. Può essere regolato manualmente o con una chiave a brugola da 3 mm, se necessario.





Art. 6782
Piston Press
per pinze a 4 pistoncini
P. Pubblico 39,90 Euro









Praticità e prestazioni

Mini compressore Pompa aria portatile Peso: 157 g Batteria 900 mAh Ricarica USB di tipo C Pressione Max 130 psi

La nuova pompa FAST combina praticità e prestazioni in un design compatto e versatile. Con una capacità di gonfiaggio fino a 130 psi, è ideale per bici, moto e altre applicazioni che richiedono alta pressione.

La batteria integrata da 900mAh offre lunga autonomia, consentendo di gonfiare fino a 5 volte un copertone MTB da 29".

Calibrazione dell'altitudine e attivazione ad alta pressione quando si utilizza in aree ad alta quota, consente di regolare con precisione la pressione dell'aria premendo contemporaneamente i tasti di calibrazione della pressione (+/-), garantendo letture precise.

Rilevamento accurato della pressione dei pneumatici: con un triplo tocco sul pulsante di accensione, entra in modalità di rilevamento della pressione in tempo reale, visualizzando il valore di pressione effettivo del dispositivo da testare, garantendo precisione.

Art. 6619


Pompa Elettrica FAST

P. Pubblico 69.00 Euro









Nessuna cucitura ingombrante significa zero irritazioni e una vestibilità elegante ed ergonomica per un comfort che dura tutto il giorno.

Protezione avanzata

Il biopolimero viene iniettato direttamente nel tessuto, creando una struttura multi-densità che assorbe gli urti mantenendo la flessibilità.

Traspirante e leggero

Il tessuto di alta qualità con proprietà anti-sudorazione ti mantiene fresco, asciutto e libero di muoverti su qualsiasi terreno

Massima durata

Il design sottile si adatta a qualsiasi abbigliamento, grazie alla tecnologia Polygiene StayFresh® che mantiene i fondelli freschi e inodori nel tempo.

Art. 3222 *P. Pubblico 79,90 Euro*



CM	CM A B		С	
S	16,5	33	14,5	
М	17,5	34,5	15,5	
L/XL	19	36	17	





BRAND NEWS 2025

GIST ITALIA

Via Balegante 6 31039 Riese Pio x (TV) info@gistitalia.it

